

Serija 8, Ugradni frižider, 177.5 x 56 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIF81HOD0



- **VitaFresh pro:** uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti vazduha čuva svežinu namirnica do tri puta duže.
- **Polica sa jednostavnim pristupom:** staklena polica na izvlačenje pruža ti bolji pristup sadržaju frižidera.
- **VarioShelf:** prostor za flaše i posude sa deljivim staklenim policama, koje možete odvojiti i gurnuti jednu pod drugu.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Klasa energetske efikasnosti: D
 Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 120 kWh/annum
 Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 0 l
 Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 289 l
 Emisije buke u vazduhu: 36 dB(A) re 1pW
 Klasa emisije buke u vazduhu: C
 Tip instalacije: Ugradni
 Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva
 Visina: 1772 mm
 Širina: 558 mm
 Dubina: 545 mm
 Dimenzije niše: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Neto težina: 71.7 kg
 Zaštita: 10 A
 Otvaranje u: desno reverzibilno
 Voltaža: 220-240 V
 Frekvencija: 50 Hz
 Dužina priključnog kabla: 230.0 cm
 Broj kompresora: 1
 Broj nezavisnih rashladnih sistema: 1
 Unutrašnji ventilator: Ne
 Uklonjiva ukrasna ploča: Da
 Broj podesivih policu u frižideru (komad): 6
 Police za boce: Da
 EAN kod: 4242005363506
 Marka: Bosch
 Međunarodna oznaka: KIF81HOD0
 Linija proizvoda: Frižider
 Frostfree sistem: Ne
 Način montaže: Potpuno ugradni



Serija 8, Ugradni frižider, 177.5 x 56 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIF81HOD0

- A31
- Pljosnata šarka, Mekano zatvaranje vrata
- easy Installation - jednostavna instalacija
- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): D
- Neto zapremina (l): 289 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 289 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 0 l
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 120
- Klimatska klasa: SN-T
- Emisije buke u vazduhu : 36 dB

Dizajn

- LED sa Soft Start osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- Home Connect: Home Connect (samo u zemljama u kojima je usluga Home Connect dostupna)
- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa digitalnim prikazom
- Super hlađenje

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 7 (podesive po visini: 6), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica, 1 EasyAccess izvlačiva polica
- Nosač za flaše
- Broj polica za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh pro 0°C fioka sa podešavanjem vlage - čuva svežinu voća i povrća do 3x duže
- , 2 VitaFresh pro 0°C fioke - čuva svežinu ribe i mesa do 3x duže

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije



- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor


- 1 x A**0031, 1 x A**0024
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije

Serija 8, Ugradni frižider, 177.5 x 56 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIF81HOD0

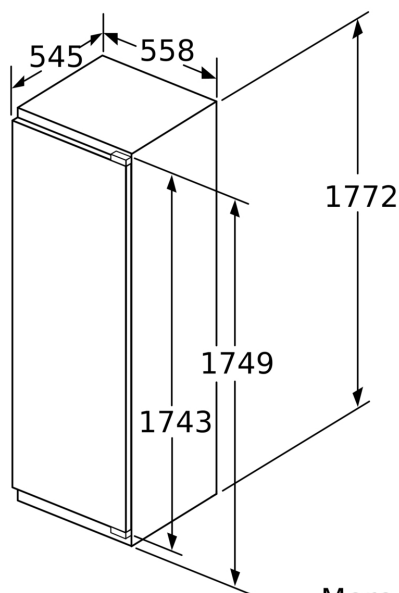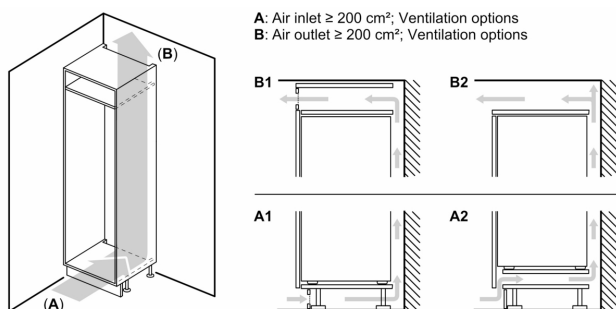

Mere u milimetrim



Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljene prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina

A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm



B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Izlaz vazduha
min. 200 cm²

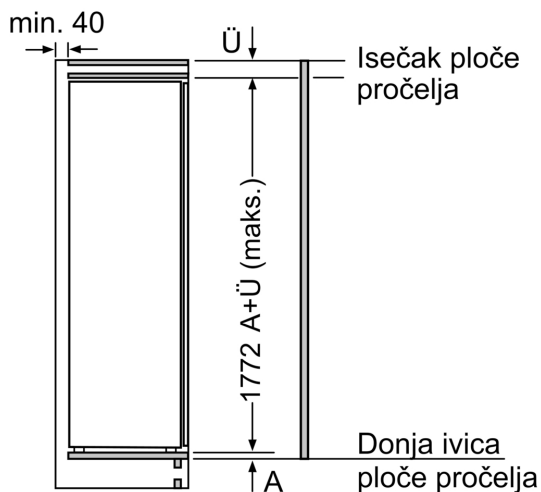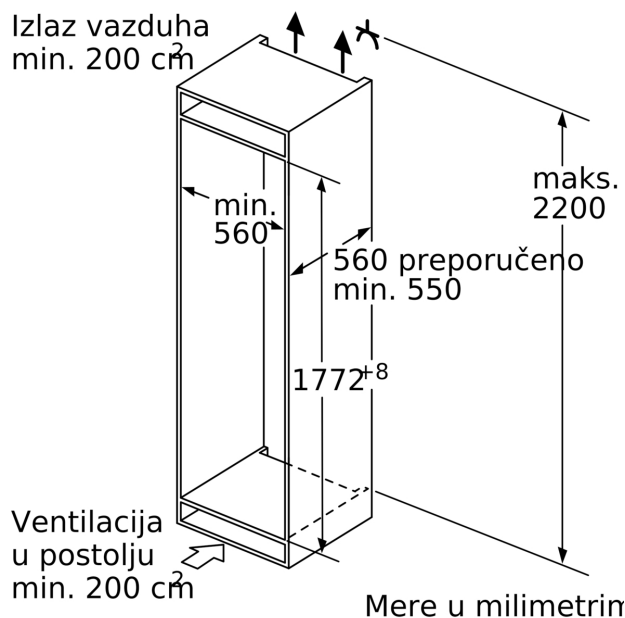

Mere u milimetrima

Maksimalno dozvoljena težina prednje strane nameštaja




Montirana vrata nameštaja, koja prekoračuju dozvoljenu težinu, mogu uzrokovati oštećenja i ugrožavanje funkcija.

T: visina vrata uređaja uklj. šarke u mm:	šarku bez amortizacije, vrata u kg:	šarku sa amortizacijom, vrata u kg:
1500-1750	22	22

Mere u milimetrima

Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.