

Serija 8, Plafonski aspirator, 90 cm, Bela DRC99PS20



DIZ0JC2D0	Long Life spoljni set rec. vazduha beli
DIZ0JC5D0	LongLife spoljni set za rec.vazduha inox
DIZ1JC2C6	CleanAirPlus spoljni set za recirk. beli
DIZ1JC5C6	CleanAirPlus spoljni set za recirk. Inox
DZZ0XX0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
HEZG9AS00S :	

Ugradna ventilacija na plafonu: rešenje koje štedi prostor za savršenu ugradnju direktno u plafon u otvorenom tipu kuhinje.

- **PerfectAir senzor:** automatsko upravljanje aspiratorom omogućava visoku efikasnost i nizak nivo buke.
- **Posebno tih:** maksimum efikasnosti uz minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Glasovno upravljajte svojim aparatima, zahvaljujući glasovnom upravljanju Amazon Alexa.***
- **Upravljanje aspiratorom na ploči za kuvanje: upravljajte svojim aspiratorom uz pomoć ploče za kuvanje.**

Tipologija: Island/Ceiling
 Dužina priključnog kabla: 130.0 cm
 Dimenzije niše: 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Visina: 300 mm
 Minimalno rastojanje iznad električne ploče: 650 mm
 Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje: 650 mm
 Neto težina: 24.3 kg
 Upravljanje: Električni
 Broj stepeni brzina: 3-stage + 2 intensive
 Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha: 459 m³/h
 Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja: 637.0 m³/h
 Max. protok vazduha - kruženje vazduha: 419 m³/h
 Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha: 933 m³/h
 Maximum Air flow: 459 m³/h
 Broj lampi (komad): 6
 Nivo buke: 56 dB(A) re 1pW
 Prečnik cevi: 150 mm
 Materijal filtera za masti: Perivi nerđajući čelik
 EAN kod: 4242005133871
 Priključna snaga: 268 W
 Voltaža: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Tip utičnice: Gardi utikač sa uzemljenjem
 Način montaže: Ostrvo



Serija 8, Plafonski aspirator, 90 cm, Bela DRC99PS20

Ugradna ventilacija na plafonu: rešenje koje štedi prostor za savršenu ugradnju direktno u plafon u otvorenom tipu kuhinje.

Tip:

- Za pričvršćivanje na plafon iznad radne površine

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 46.8 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: E
- Buka min./maks. normalni nivo: 41/56 dB

Dizajn:

Tehničke informacije:

Komfor:

- bela aspirator
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Clean Air recirculating kit
- Kontrola aspiratora sa radne površine
- (sa podudarnim komandama na ploči za kuvanje)
- za povezane kućne aparate i rukovanje putem pametnog telefona ili tableta (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Funkcija Home Connect može se proširiti integracijom brojnih aplikacija spoljnih partnera sa kojima postoji saradnja (partnerstva)
- Glasovno upravljanje omogućeno putem popularnih glasovnih asistenata (samo u zemljama u kojima je ova usluga dostupna)
- Senzor kvalitete vazduha
- puno automatski aspirator
- infra-crveni daljinski upravljač
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- 10-minutno odlaganje isključenja
- Funkcija rada u intervalima dostupna putem aplikacije Home Connect
- Funkcija tihog rada dostupna putem aplikacije Home Connect
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- EcoSilenceDrive motor
- Okretni ventilator, mogućnost ugradnje izlaznog otvora na sve četiri strane
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 6 x 3 W LED osvetljenje
- Uživate u elegantnim, ravnomerno raspoređenim LED sijalicama iza stakla za savršeno osvetljenje ploče za kuvanje.
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje
- Jačina osvetljenosti: 1128 lux

- Temperatura boje: 3500
- Obodno usisavanje vazduha
- Stakleni poklopac filtera
- cassette w. stainl.steel frame
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- unutrašnji ram bele boje koji se lako čisti

Protok:

- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 458 m³/h; na intenzivnom stepenu 933 m³/h (po standardu EN 61591)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 56 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 70 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev ø 150 mm
- Maksimalni protok vazduha: 933 m³/h
- Priključna snaga: 268 W


Dimenzije:

- Dužina električnog kabla 1.3 m
- Dimenzije: 910 x 510 mm
- Ugradne dimenzije (VxŠxG): 299 x 888 x 487 mm

*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014


**Seriya 8, Plafonski aspirator, 90 cm,
Bela
DRC99PS20**

Odvod za vazduh može da se rotira u sva četiri smeru

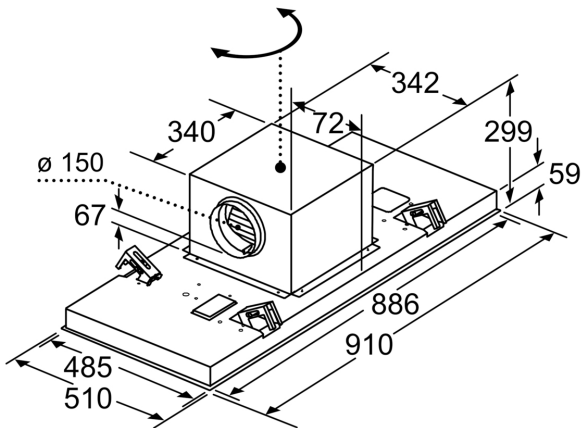


Mere u milimetrima

Mere u milimetrima
Izlazni vazduh

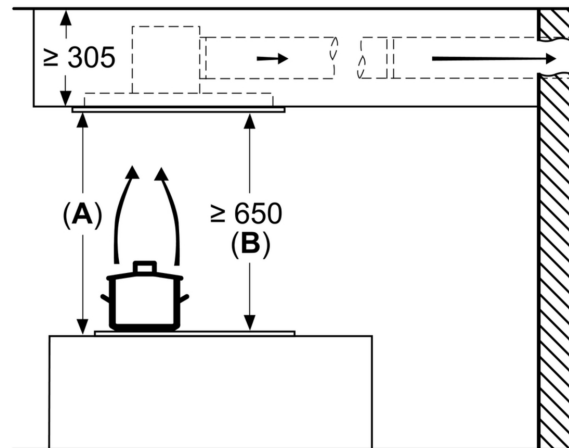


A: Optimalne performanse 700–1500
B: Od gornje ivice nosača lonca

Mere u milimetrima
Ventilator

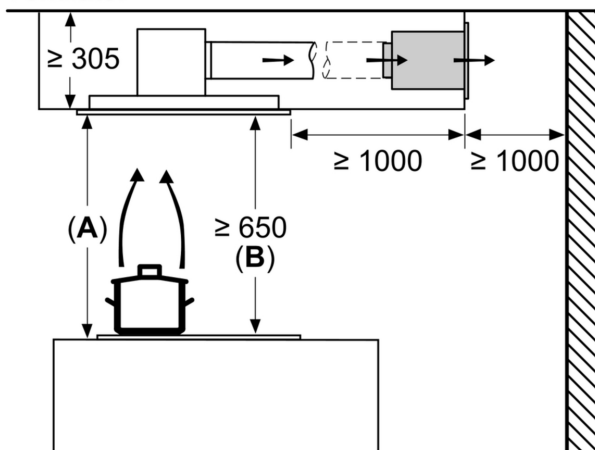


A: Optimalne performanse 700–1500
B: Od gornje ivice nosača lonca

Mere u milimetrima
Ventilator

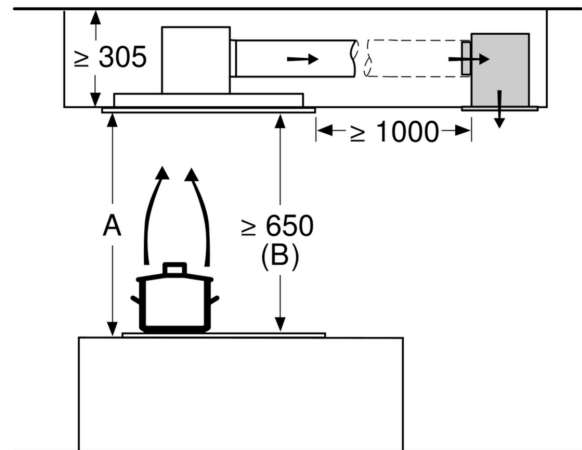

A: Optimalne performanse 700–1500
B: Od gornje ivice nosača lonca

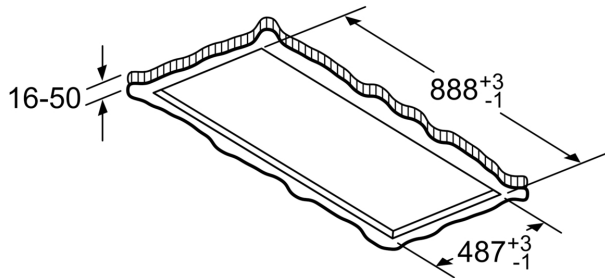

Ne montirajte direktno na gipsane ploče ili slične lagane materijale spuštenog plafona. Potreban je odgovarajući noseći element, čvrsto fiksiran u betonskom plafonu.

Mere u milimetrima